



Sonnensegel beweglich Sonea S3

Individueller Schattenspender

Der SonnenLichtManager


Mit dem luftig eleganten Design verleihen diese Sonnensegel jedem Gebäude das gewisse Etwas.

Merkmale

max. Breite	8.000 mm
max. Auszug je Seite	6.500 mm
Neigungswinkel	14° bis 45°
Antrieb	Motor mit WMS Zwischenstecker
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, Acryl Perfora/All Weather

Ihre Vorteile

- Erhältlich mit symmetrischem als auch mit asymmetrischem Tuch
- flexible Befestigung auch an Hauswand möglich
- Stabile Stützen für Freiflächen
- optionale Höhenverstellung zur Absenkung des Tuchs bietet Schutz bei tiefstehender Sonne

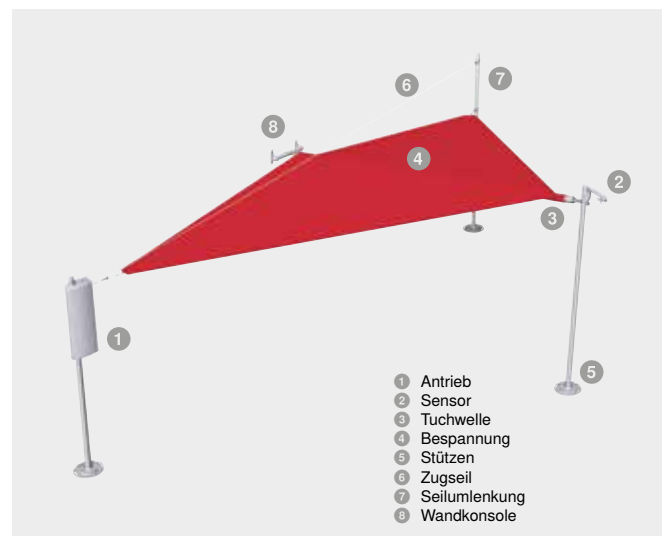

- 1 Antrieb
- 2 Sensor
- 3 Tuchwelle
- 4 Bespannung
- 5 Stützen
- 6 Zugseil
- 7 Seilumlenkung
- 8 Wandkonsole